


117C6071

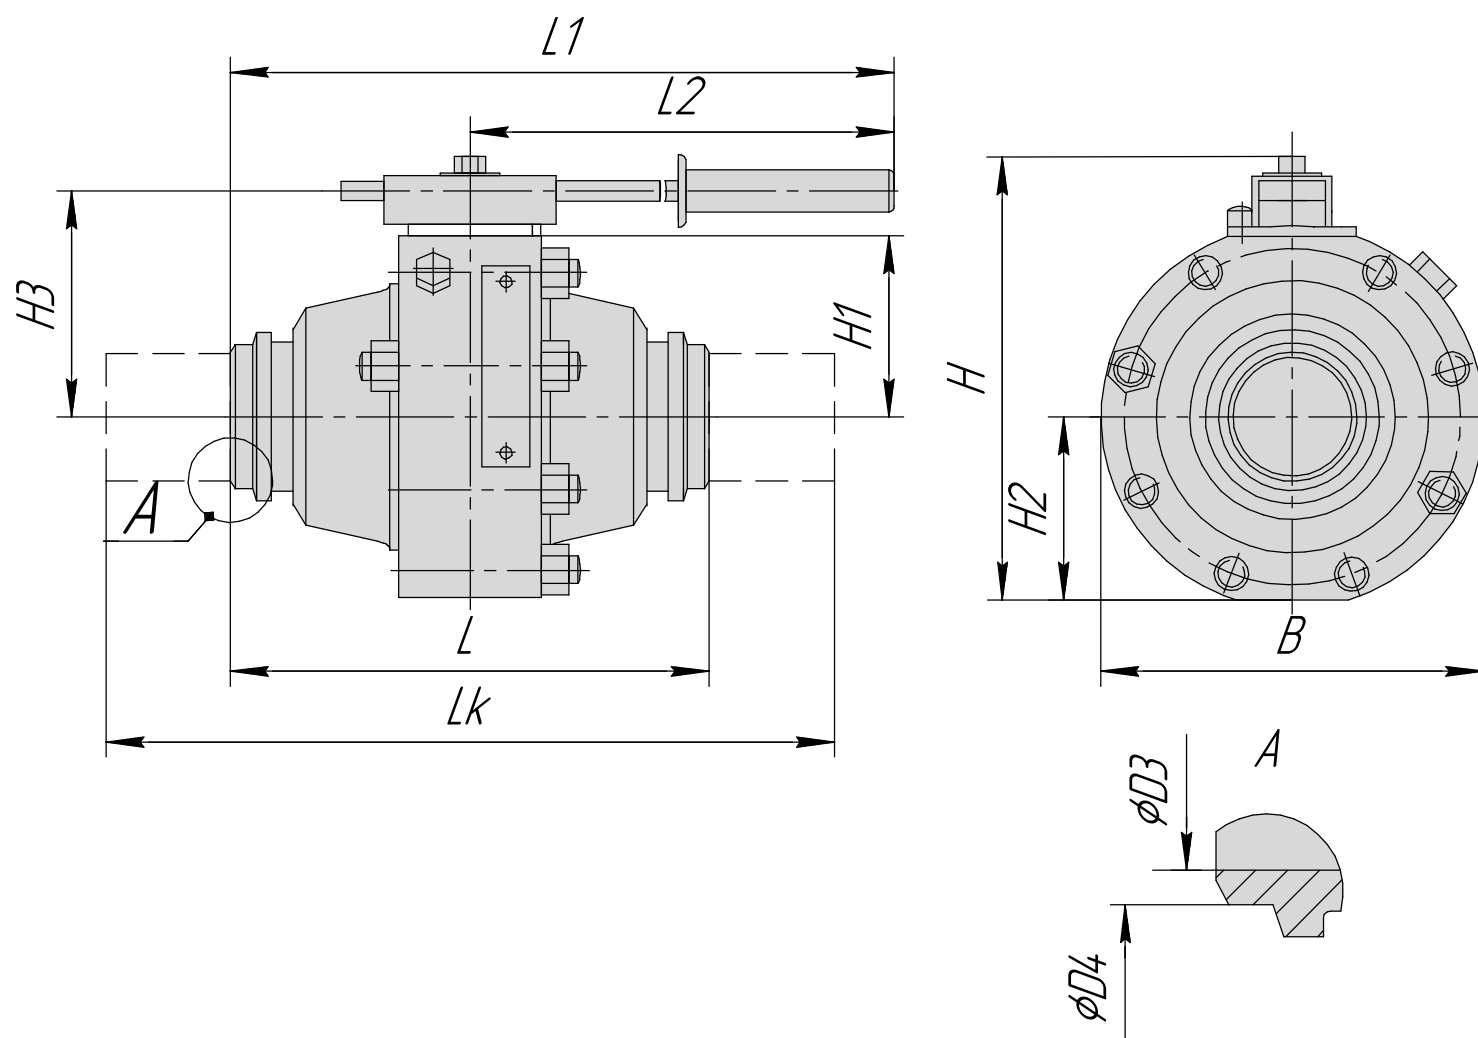

Технические характеристики:

Назначение крана: Применяются в качестве запорного устройства на технологических линиях;

Рабочая среда: Неагрессивный природный газ и другие неагрессивные вещества:

Тип управления: Рукоятка;

Присоединение к трубопроводу: Под приварку;

Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе;

Тип установки: Надземная;

Климатическое исполнение: ХЛ1;

Температура рабочей среды: -60..+80 градусов цельсия;

Класс герметичности: А.

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	$D3$	$D4$	B	L	$L1$	$L2$	H	$H1$	$H2$	$H3$	$Macca$
80/50	81	92	160	200	600	500	185	84	76	90	17

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал детали
1	Корпус	Ст. 09Г2С
2	Пробка	Ст. 09Г2С + Ст30 мкм
3	Шпиндель	Ст. 40Х, 40ХН, 20ХН3А + Ст30 мкм
4	Уплотнение	Эластомер

Корпус крана состоит из двух штампованных полукорпусов и имеет один разъем, что уменьшает вероятность утечки газа во внешнюю среду; Уплотнение затвора выполнено из эластомерного материала, обладающего высокой износостойкостью; Высокая герметичность затвора обеспечивается постоянным поджатием обоих седел к продке;

Затвор выполнен по схеме "пробка в опорах" с применением подшипников из металлофторопласта, облегающих цпрвление кранами;

					11лс60п1							
					Кран шаровой под приварку ручной, корпус ст. 09Г2С			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							—	—
Разраб.	Запругалов М.А.		01.05.2022									
Проб.	Филимонов И.Н.		01.05.2022									
Т.контр.	Бутов Е.С.		01.05.2022					Лист	Листов	1		
Н.контр.								ООО "НефтеХимИнжиниринг"				
Утв.	Попчихин С.Г.		01.05.2022									