


1116071

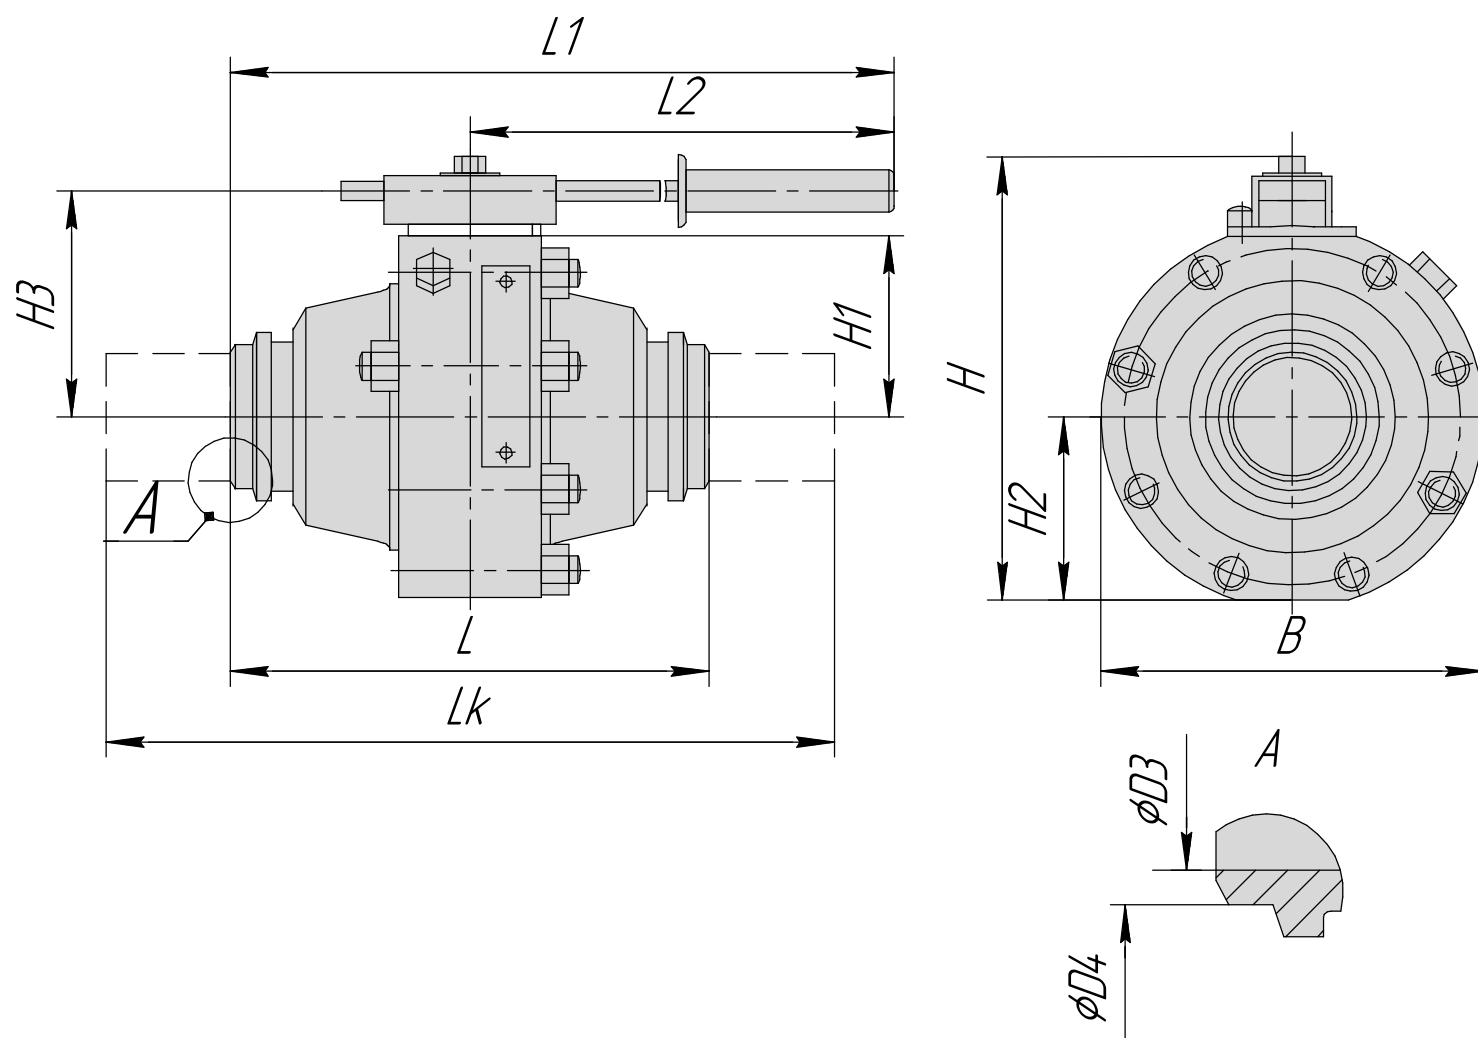

Технические характеристики:

Назначение крана: Применяются в качестве запорного устройства на технологических линиях;

Рабочая среда: Неагрессивный природный газ и другие неагрессивные вещества:

Тип управления: Рукоятка;

Присоединение к трубопроводу: Под приварку;

Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе;

Тип установки: Надземная;

Климатическое исполнение: ХЛ1;

Температура рабочей среды: -60..+80 градусов цельсия;

Класс герметичности: А.

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	$D3$	$D4$	B	L	$L1$	$L2$	H	$H1$	$H2$	$H3$	$Macca$
100	100	110	265	280	1220	1080	350	143	132,5	200	53

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал детали
1	Корпус	Ст. 09Г2С
2	Пробка	Ст. 09Г2С + Cr30 мкм
3	Шпиндель	Ст. 40Х, 40ХН, 20ХН3А + Cr30 мкм
4	Уплотнение	Эластомер

Корпус крана состоит из двух штампованных полукорпусов и имеет один разъем, что уменьшает вероятность утечки газа во внешнюю среду; Уплотнение затвора выполнено из эластомерного материала, обладающего высокой износостойкостью; Высокая герметичность затвора обеспечивается постоянным поджатием обоих седел к пробке;

Затвор выполнен по схеме "пробка в опорах" с применением подшипников из металлофторопласта, облегчающих управление кранами;

					11лс60п1				
					Кран шаровой под приварку ручной, корпус ст. 09Г2С	Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Запругалов М.А.		01.05.2022				—	—	
Проб.	Филимонов И.Н.		01.05.2022						
Т.контр.	Бутов Е.С.		01.05.2022			Лист	Листов	1	
Н.контр.						ООО "НефтеХимИнжиниринг"			
Утв.	Попчихин С.Г.		01.05.2022						