


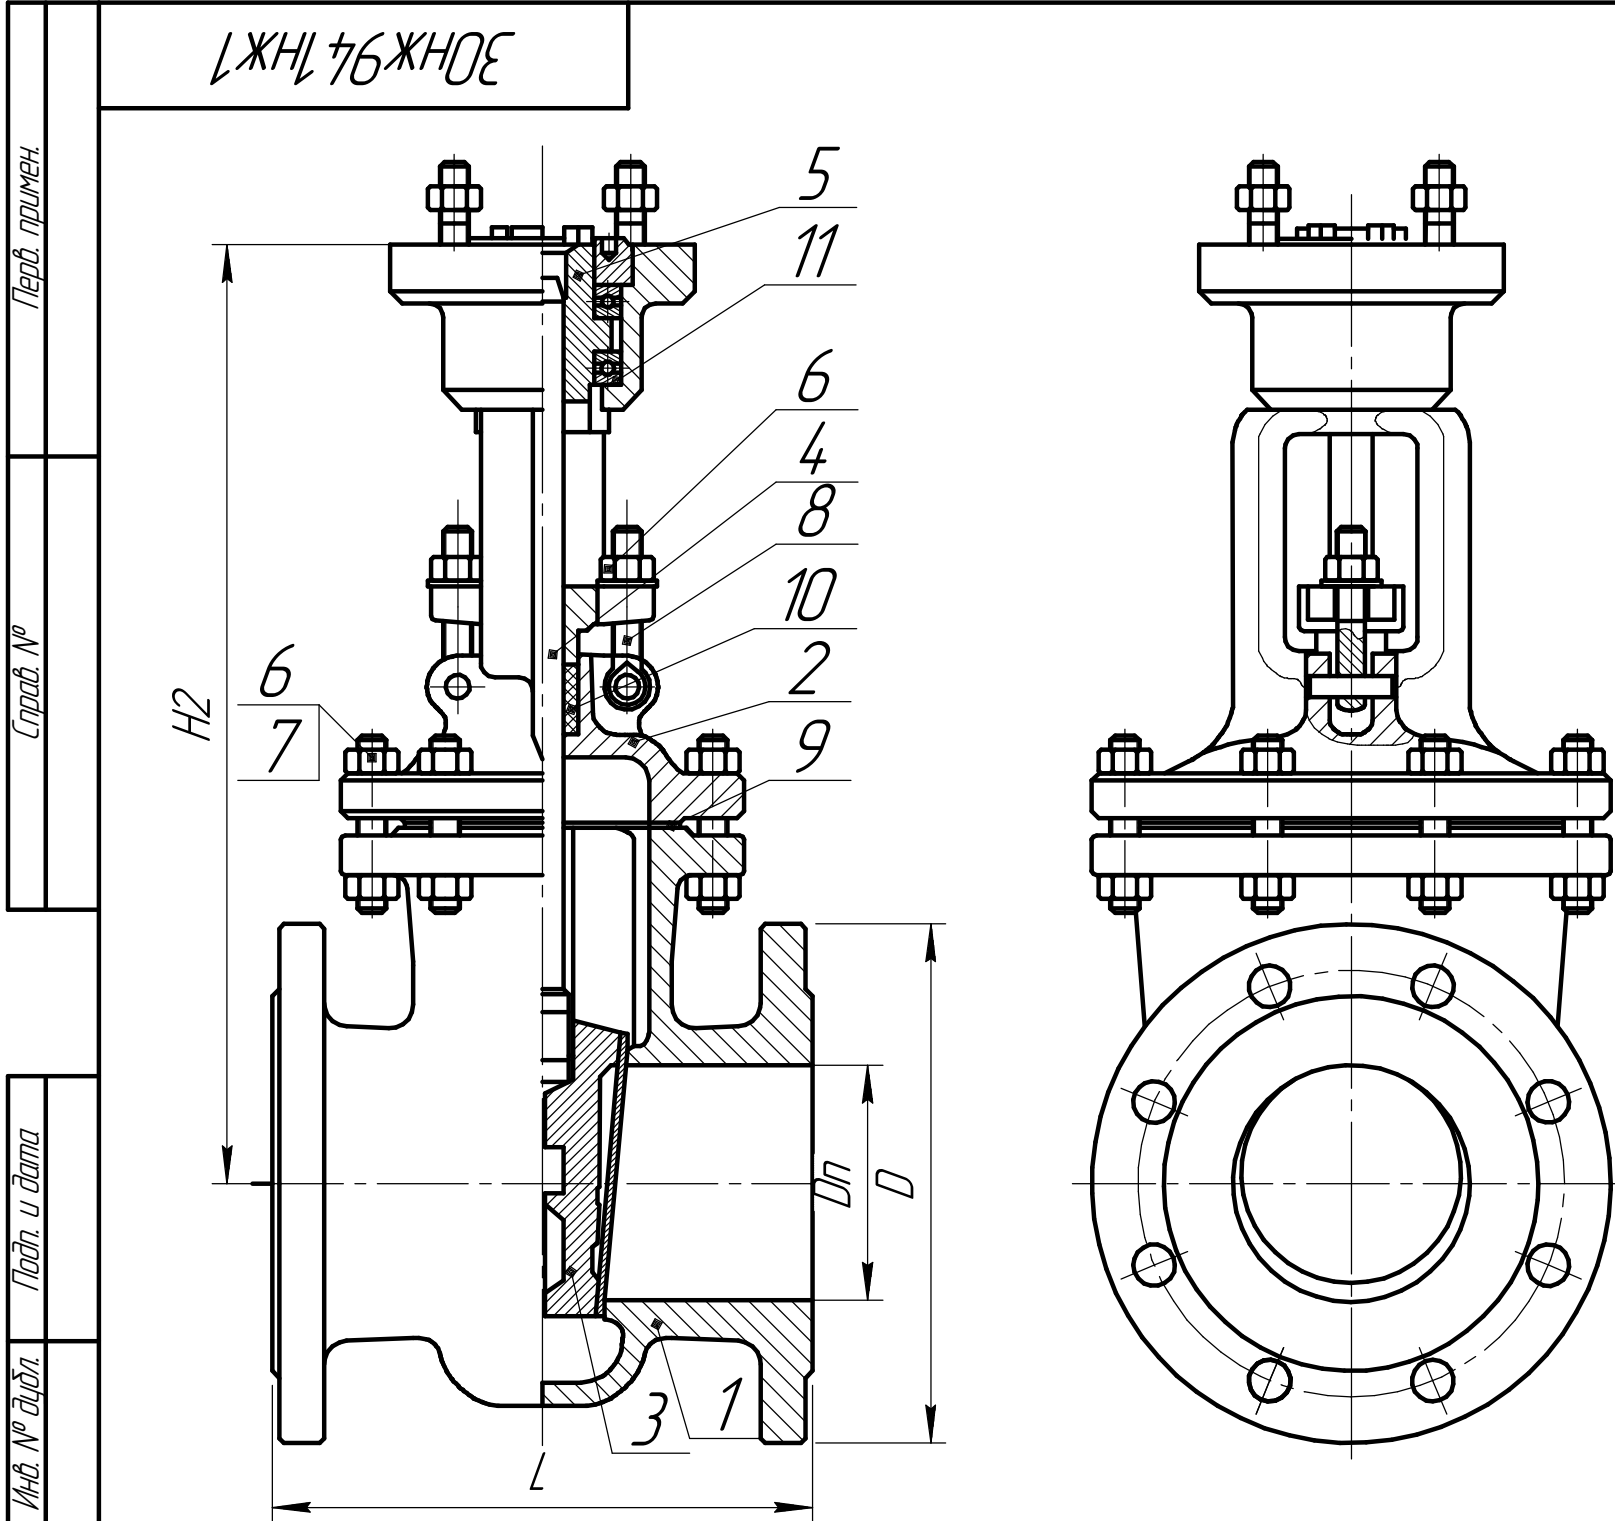

Технические характеристики

Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²): 1,6 (16)
Тип присоединения: Фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Рабочая среда: Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ1
Температура рабочей среды, °С: От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °С: От -60 до +60
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: "А"
Тип управления: Под электропривод
Изготовление и поставка: ТУ 3741-001-09212465-2016

Габаритные и присоединительные размеры, мм

DN	L	D	H2	Масса не более, кг
50	180	160	303	17
80	210	195	346	29
100	230	215	399	39
125	255	245	460	61
150	280	280	577	83
200	330	335	690	124
250	450	405	838	242
300	500	460	986	315

Материал основных деталей

Поз.	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 08Х18Н9М2Т/1
2	Крышка	Сталь 08Х18Н9М2Т/1
3	Клин (диски)	Сталь 08Х18Н9М2Т/1
4	Шпindel	Сталь 10Х17Н13М2Т
5	Гайка шпинделя	Сталь 12Х18Н9Т
6	Гайка	Сталь 12Х18Н9Т
7	Шпилька, болт	Сталь 12Х18Н9Т
8	Болт откидной	Сталь 12Х18Н9Т
9	Уплотнение	ТРГ
10	Набивка сальника	ТРГ
11	Подшипник	-
	Наплавка на кольцо в корпусе	Сталь 07Х25Н13
	Наплавка на клине	Сталь 20Х13

					30нж94 1нж1				
					Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Филимонов И.Н.						—	—	
Проб.									
Т.контр.						Лист	Листов 1		
Н.контр.						ООО "НефтеХимИнжиниринг"			
Утв.	Попчихин С.Г.								