


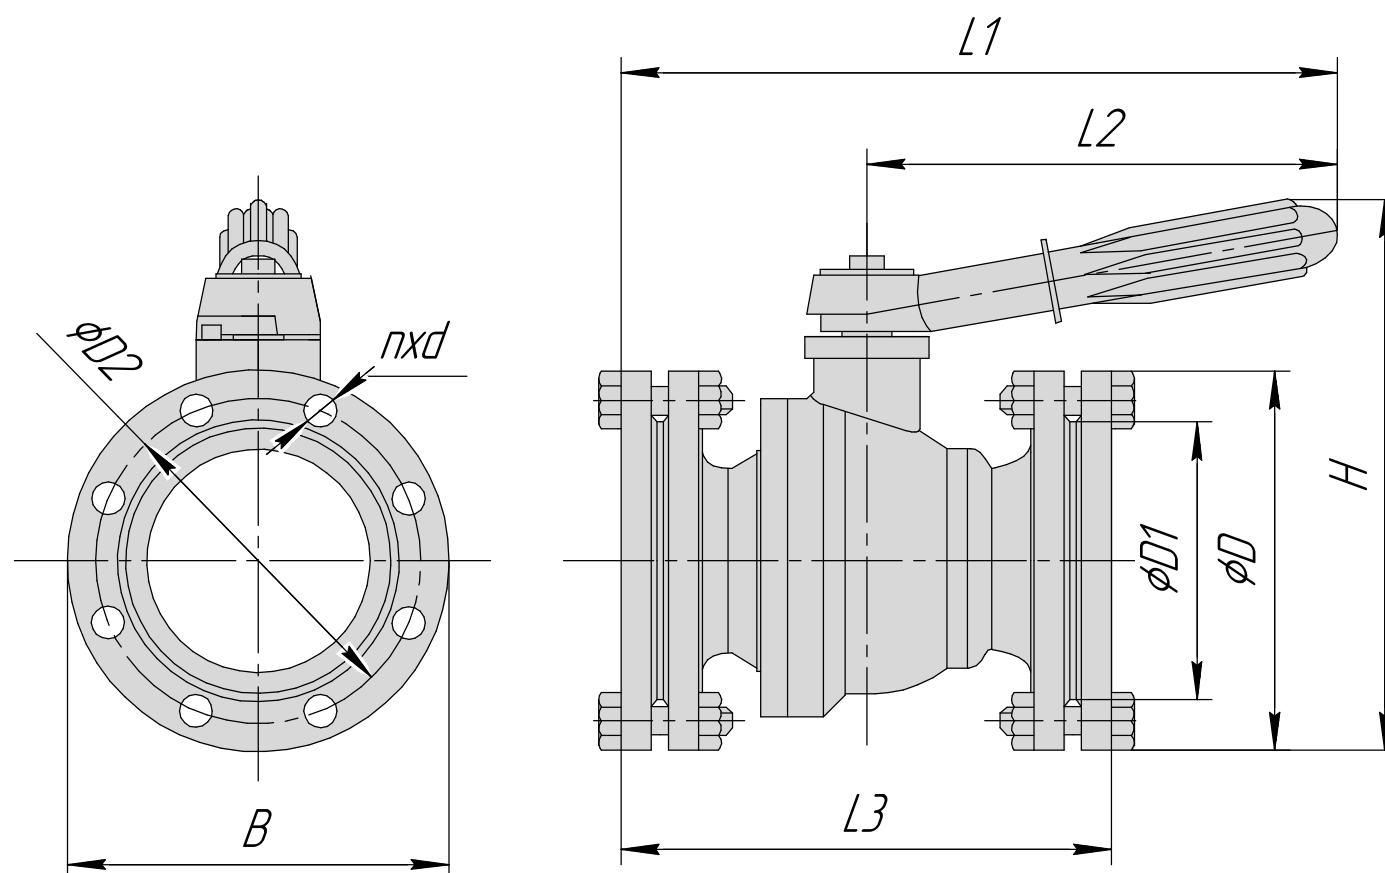

Технические характеристики:

Назначение крана: Применяются в качестве запорного устройства на подземных трубопроводах;

Рабочая среда: Неагрессивный природный газ и другие неагрессивные вещества:

Тип управления: Ручное;

Присоединение к трубопроводу: Фланцевое в комплекте с ответными воротниковыми фланцами (тип 11), прокладками ПОЖ, с крепежом и прокладками:

Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе:

Тип установки: Надземная;

Климатическое исполнение: ХЛ1;

Температура рабочей среды: -60..+80 градусов цельсия;

Класс герметичности: А.

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	D	$D1$	$D2$	d	n	B	L	$L1$	$L2$	$L3$	H	$Macca$
150	280	212	240	22	8	280	280	967	800	334	355	85

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал детали
1	Корпус	Ст. 09Г2С
2	Пробка	Ст. 09Г2С + Ст30 мкм
3	Шпиндель	Ст. 40Х, 40ХН, 20ХН3А + Ст30 мкм
4	Уплотнение	Фторопласт

Герметичность затвора кранов обеспечивается прижатием плавающей пробки с хромированной поверхностью к уплотнительным кольцам, изготовленным из эластомерного материала;

Низкое гидравлическое сопротивление:

Отсутствие застойных зон в корпусе;

Возможность установки в любом положении;

Возможность замены уплотнительных элементов:

Малые задариты и вес;

В соответствии с ТУ сужение диаметра прохода шарового крана не более 25%:

Кран устанавливается соосно с трубопроводом. Допускается устанавливать в любом пространственном положении.

					МА 39010-03			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кран шаровой фланцевый ручной, корпус Ст. 09Г2С	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Запругалов МА.		01.05.2022				—	—
Проб.	Филимонов И.Н.		01.05.2022					
Т.контр.	Бутов Е.С.		01.05.2022			Лист	Листов	1
Н.контр.					ООО "НефтеХимИнжиниринг"			
Утв.	Попчихин С.Г.		01.05.2022					