



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. A00000000034128

Клапан обратный подъемный фланцевый 16лс13п DN 15 PN 4,0

МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С

Цена указана без
учета НДС

0 ₽

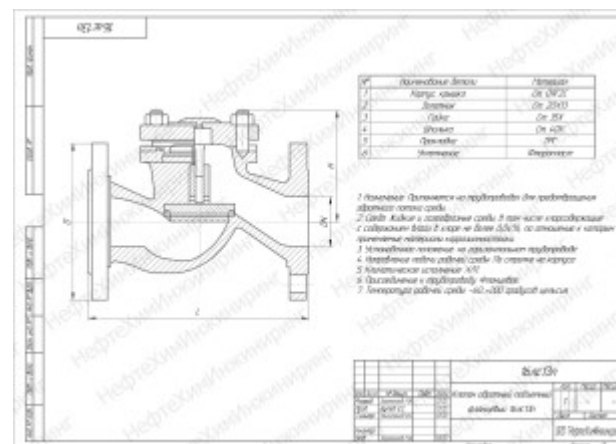

Характеристики

Артикул	A00000000034128	Раздел	Клапаны обратные
Таблица фигур	16лс13п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Конструктивный тип	Подъемный	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	15	PN, кгс/см²	40
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	ХЛ1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	3000

Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	2.8		