



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000035319

**Клапан обратный поворотный межфланцевый (стяжное в
сборе) 19лс38нж DN 65 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С**

Цена указана без
учета НДС

23930 ₽

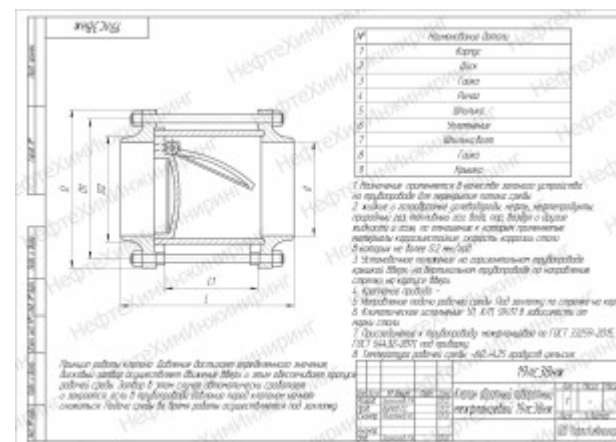

Характеристики

Артикул	A00000000035319	Раздел	Клапаны обратные
Таблица фигур	19лс38нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Конструктивный тип	Поворотный	Тип присоединения	Межфланцевое
DN, мм	65	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, природный газ, газоконденсат, вода, пар, аммиак, сухой и влажный хлор, агрессивные водородные и сероводородные с содержанием H2S и CO2 не более 6%*, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, скорость коррозии корпусных деталей не более 0,2 мм/год

Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	ХЛ1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	2800
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	19.8		