



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000039424

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК4Р 50-16 17лс17нж DN 50 (исп. В) / 80 (исп. В) PN 1,6 (вход)
/ 0,6 (выход) МПа ХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст.
20ГЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

69100 ₽

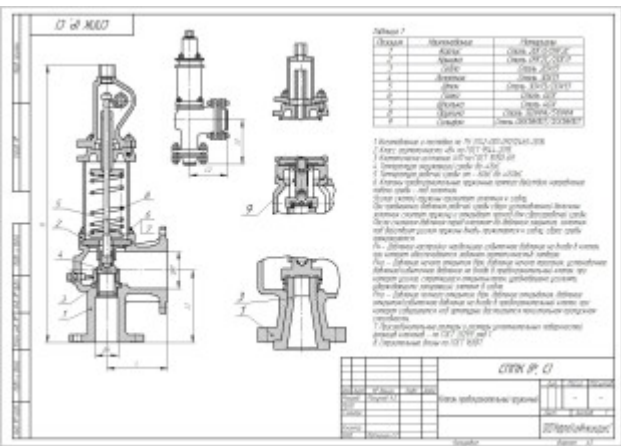

Характеристики

Артикул	A00000000039424	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	17лс17нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	С приспособлением для принудительного открытия	DN, мм	50/80

PN, кгс/см ²	16/6	Диаметр седла dс, мм	33
Площадь сечения седла Fс, мм ²	855	Коэффициент расхода, α1, газ	0.8
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.4	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Пределы давления настройки, Рн, кгс/см ² (№ пружины)	0,5...1,2 (10); 1,2...2,5 (11); 2,5...4 (12); 4...8 (13); 8...16 (14)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	30
----------	--	-----------	----
