



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094838

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК4Р 200-16нж 17нж17нж DN 200 (исп. В) / 300 (исп. В) PN 1,6
(вход) / 0,6 (выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см²,
корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-
2015**

Цена указана без
учета НДС

680100 ₽

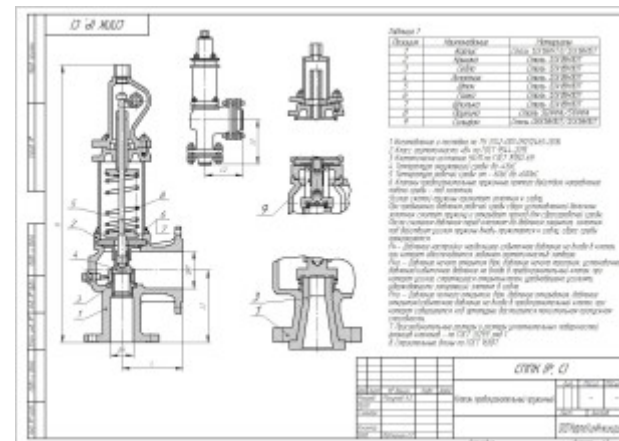

Характеристики

Артикул	A00000000094838	Раздел	Клапаны предохранительные
Таблица фигур	17нж17нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	С приспособлением для принудительного открытия	DN, мм	200/300

PN, кгс/см ²	16/6	Диаметр седла dс, мм	142
Площадь сечения седла Fс, мм ²	15836	Коэффициент расхода, α1, газ	0.4
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.23	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Пределы давления настройки, Рн, кгс/см ² (№ пружины)	0,5...1 (72); 1...2 (73); 2...3 (74); 3...5 (75); 5...7 (76); 7...9 (77); 9...12 (78); 12...16 (79)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +560	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	15
Назначенный ресурс, циклов	750	Наработка на отказ, циклов	180

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	180
----------	--	-----------	-----
