НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000027991**

# Кран шаровой разборный проходной полнопроходной штуцерно-ниппельный ручной КШ-Р.П.ПП.ШН.Р.НХИ.040.025.03.УХЛ1 DN 40 PN 2,5 МПа, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**22100 ₽**

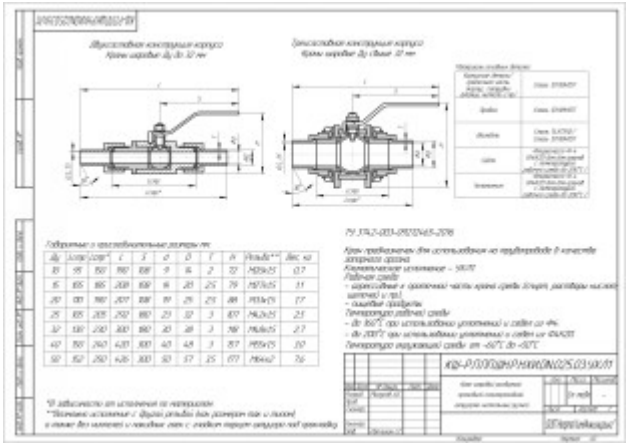

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000027991 | Раздел | Краны шаровые |
| Стандарт | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип крана | Разборный |
| Тип прохода | Проходной | Вид проходимости | Полнопроходной |
| Тип присоединения | Штуцерно-ниппельное | Тип привода | Ручной |
| DN, мм | 40 | PN, кгс/см² | 25 |
| Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки |
| Температура рабочей среды, °C | До +200 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | Класс герметичности | A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Назначенный ресурс, циклов | 8000 | Наработка на отказ, циклов | 2000 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 3 |