



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

Арт. A00000000073432

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом  
межфланцевый с гладкими проушинами односторонний с  
редуктором ЗДП-ТЭ.МФГП.ОС.РД.НХИ.065.010.05.03.03.УХЛ1  
DN 65 PN 1,0 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**43000 ₺**

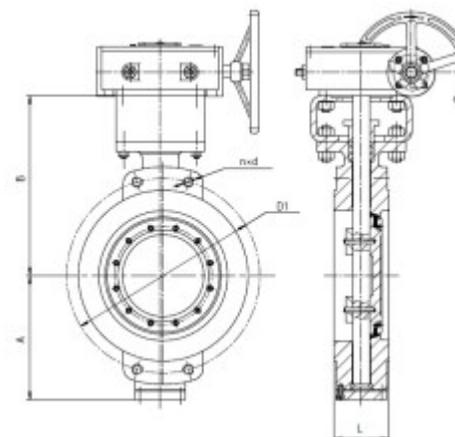

# Характеристики

Артикул	A00000000073432	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С тройным эксцентриситетом
Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Направление подачи рабочей среды	Одностороннее
Тип привода	Редукторный	DN, мм	65
PN, кгс/см <sup>2</sup>	10	Материал уплотнения	PTFE
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь CF8	Материал диска	Коррозионностойкая сталь CF8
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45

Климатическое исполнение	УХЛ1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	2300
Наработка на отказ, циклов	1000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	13		