



НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры


+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A0000000076404

Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентрикитетом
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с
редуктором ЗДП-ТЭ.МФГП.ДС.Рд.НХИ.1200.010.08.03.04.УХЛ1
DN 1200 PN 1,0 МПа

Цена указана без
учета НДС

3249400 ₽

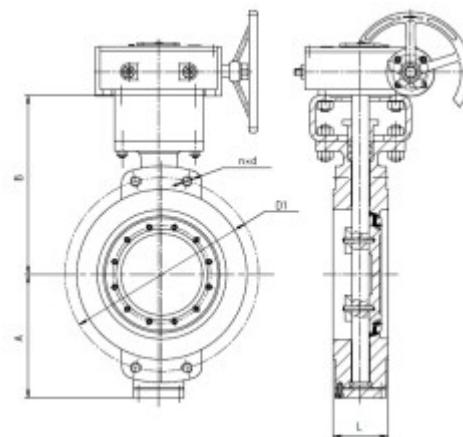

Характеристики

Артикул	A0000000076404	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С тройным эксцентрикитетом
Тип присоединения	Межфланцевое с гладкими проушинами	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Редукторный	DN, мм	1200
PN, кгс/см ²	10	Материал уплотнения	Коррозионностойкая сталь (металл по металлу)
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь CF8	Материал диска	Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M
Класс герметичности	«A» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты

Температура рабочей среды, °С От -60 до +500

Температура окружающего воздуха, °С

От -60 до +60

Климатическое исполнение

УХЛ1

Приемка

ОТК

Назначенный срок службы, лет

30

Назначенный ресурс, циклов

1800

Наработка на отказ, циклов

650

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю

Масса, кг

1183