
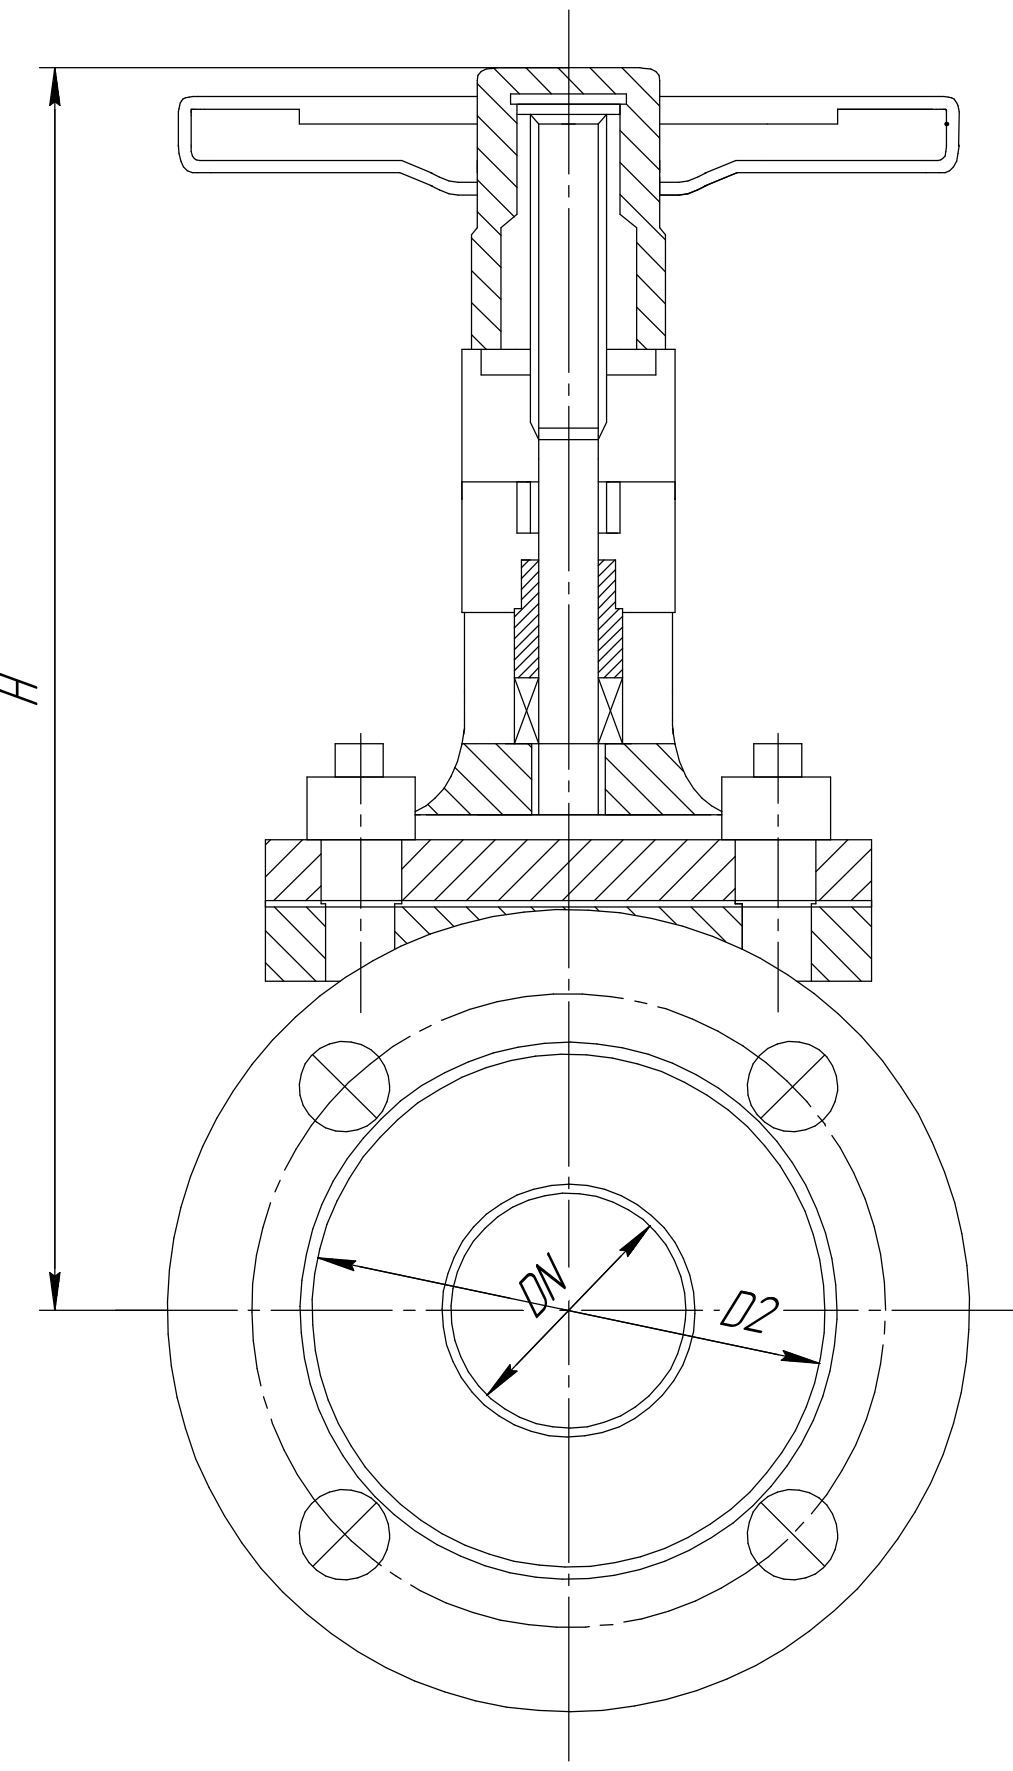


ЖН99ЖН9І

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Взам инд. №
Инд. № дубл.
Подп. и дата
Инд. № подл.

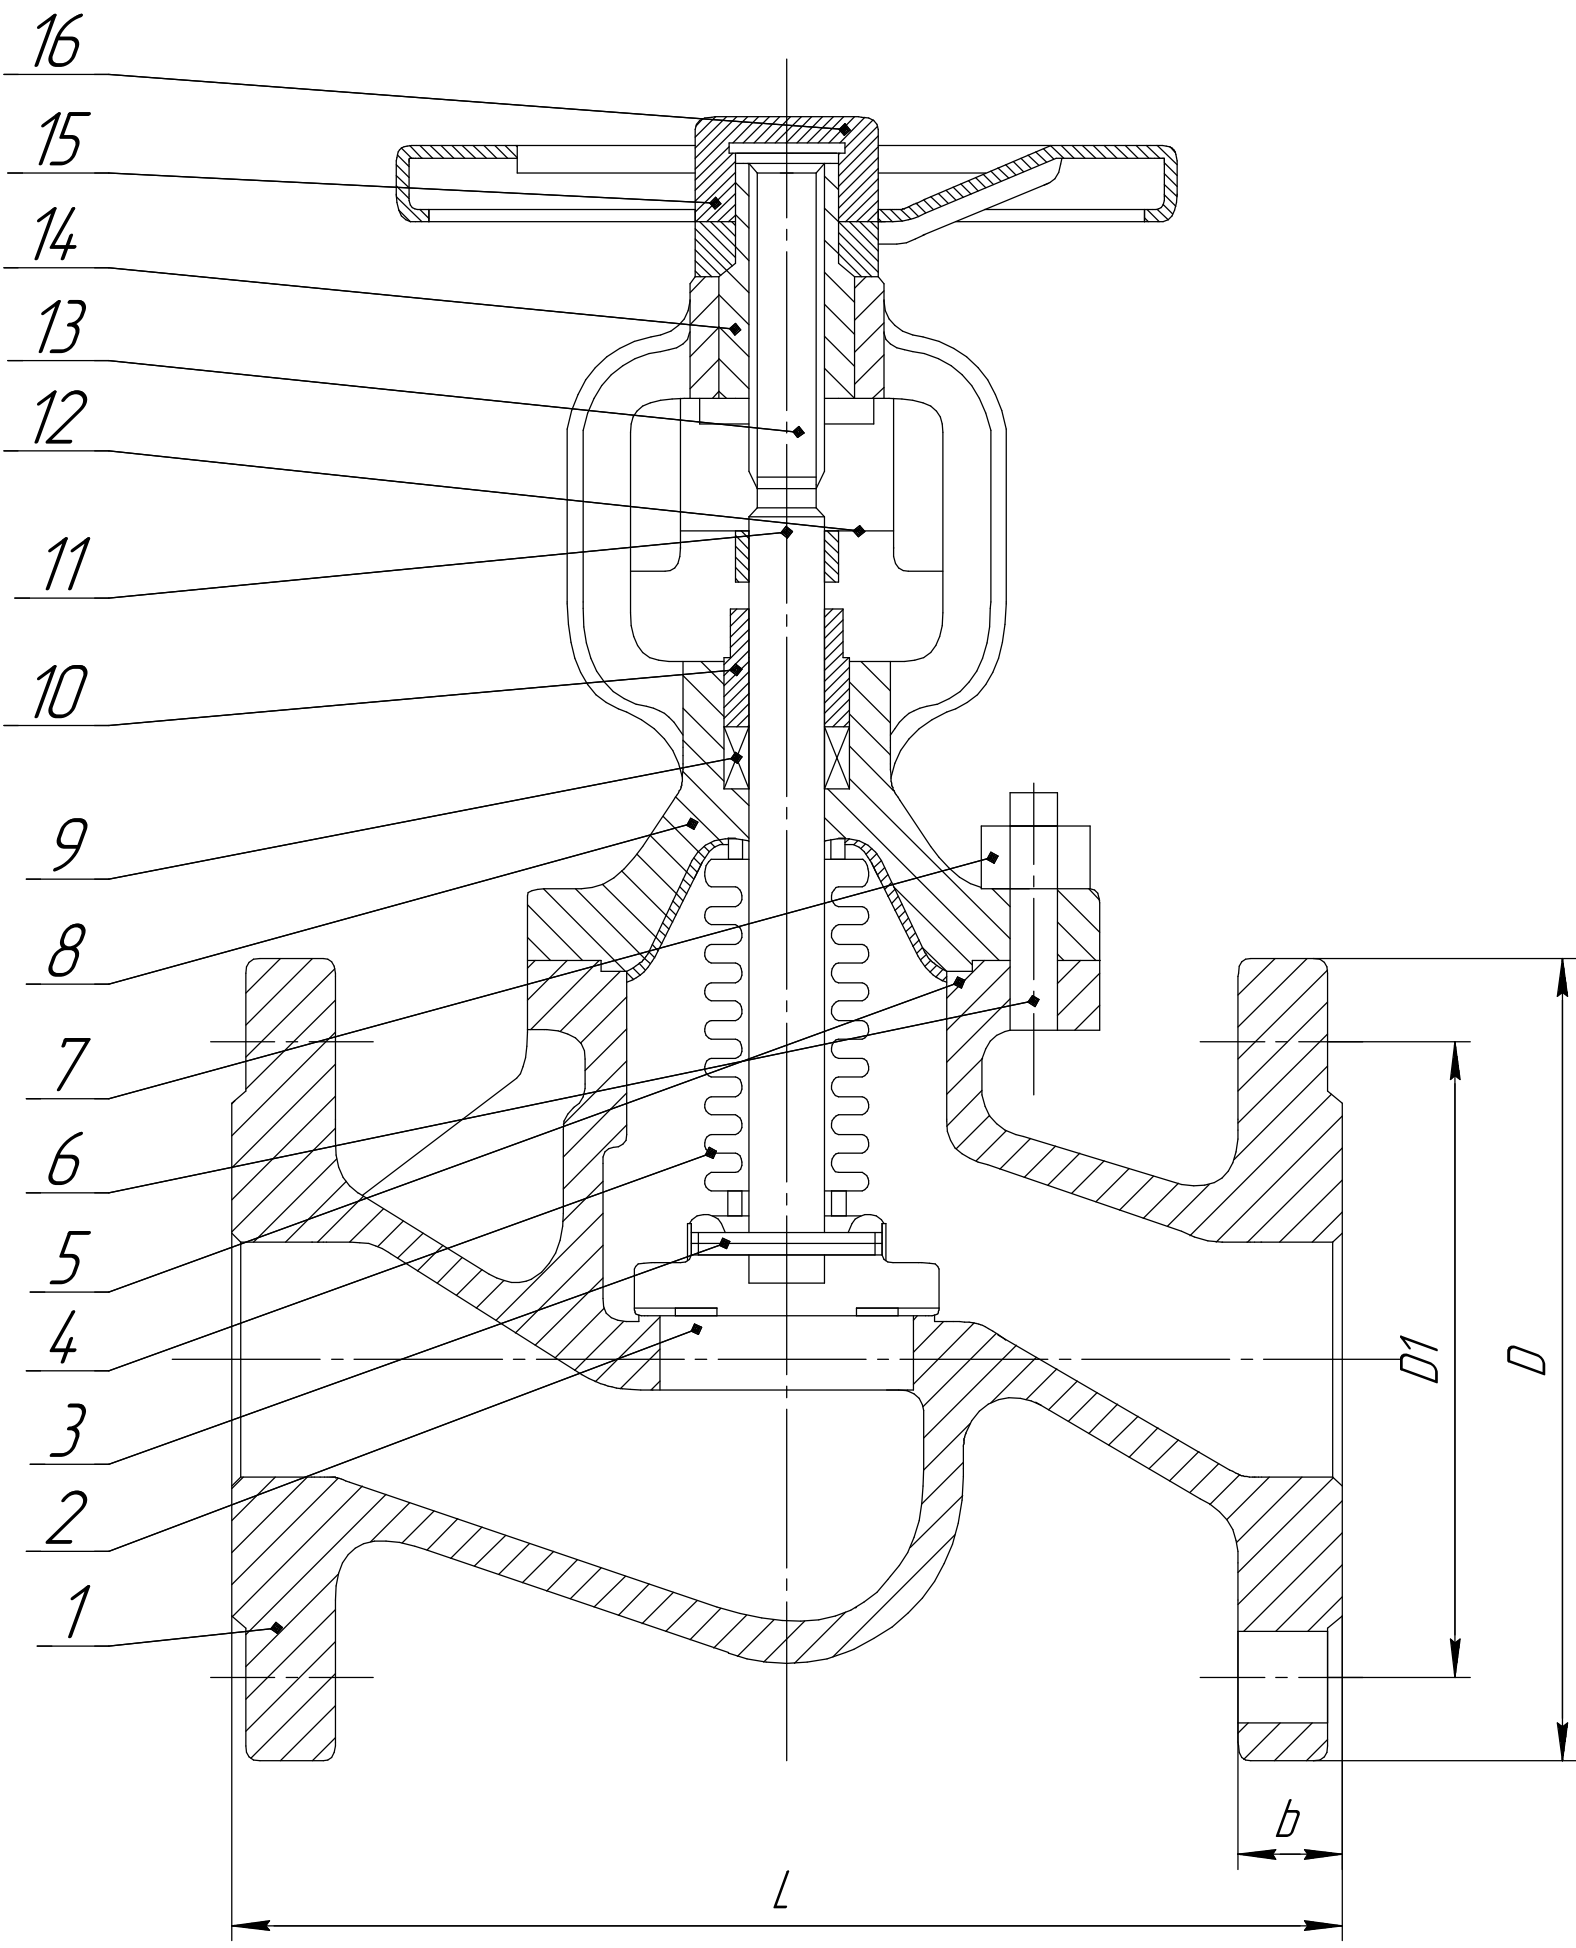

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	L	D	D1	D2	H	b	Масса, кг
15	130	95	65	45	181	16	4,2
20	150	105	75	58	181	18	5,3
25	160	115	85	68	195	18	6,3
32	180	140	100	78	215	18	8,2
40	200	150	110	88	220	18	12,0
50	230	165	125	102	225	20	14,0
65	290	185	145	122	260	22	19,0
80	310	200	160	138	275	24	46,0
100	350	235	190	162	335	24	51,0
125	400	270	220	188	390	26	79,0
150	480	300	250	218	405	28	106,0
200	600	375	320	285	520	34	120,0

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал детали
1	Корпус	Ст. 12Х18Н9Т/І
2	Золотник	Ст. 12Х18Н10Т
3	Шпилька	Ст. 45Х14Н14В2М
4	Уплотнение по штоку	Сильфонное
5	Прокладка	ПОН, СНП
6	Болт	Ст. 45Х14Н14В2М
7	Гайка	Ст. 12Х18Н10Т
8	Крышка	Ст. 12Х18Н9Т/І
9	Набивка сальника	ТРГ
10	Втулка	Лц 40С
11	Шпилька	Ст. 45Х14Н14В2М
12	Направляющая	Ст. 12Х18Н9Т/І
13	Шток	Ст. 12Х18Н10Т
14	Гайка	Ст. 12Х18Н10Т
15	Маховик	Ст. 20
16	Гайка	Ст. 12Х18Н10Т

Технические характеристики:
Назначение: Клапан предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке рабочей среды.
Среда: Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04 %, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.
Установочное положение: Направление движения среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.
Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе
Климатическое исполнение: УХЛ1.
Присоединение к трубопроводу: Фланцевое.
Температура рабочей среды: -60...+565 градусов цельсия.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Проб.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Запорогов М.А.

Филимонов И.Н.

Бутов Е.С.

Попчихин С.Г.

05.12.2021

15НЖ66НЖ

Клапан запорный сильфонный фланцевый ручной, РН 40, ст. 12Х18Н9Т/І

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов

000 "НефтеХимИнжиниринг"

Копировал

Формат А2