

ЖН993У5/

Перв. примен.


Справ. №

Взам инв. №

Инд. № дубл.

Подп. и дата

Инд. № подл.

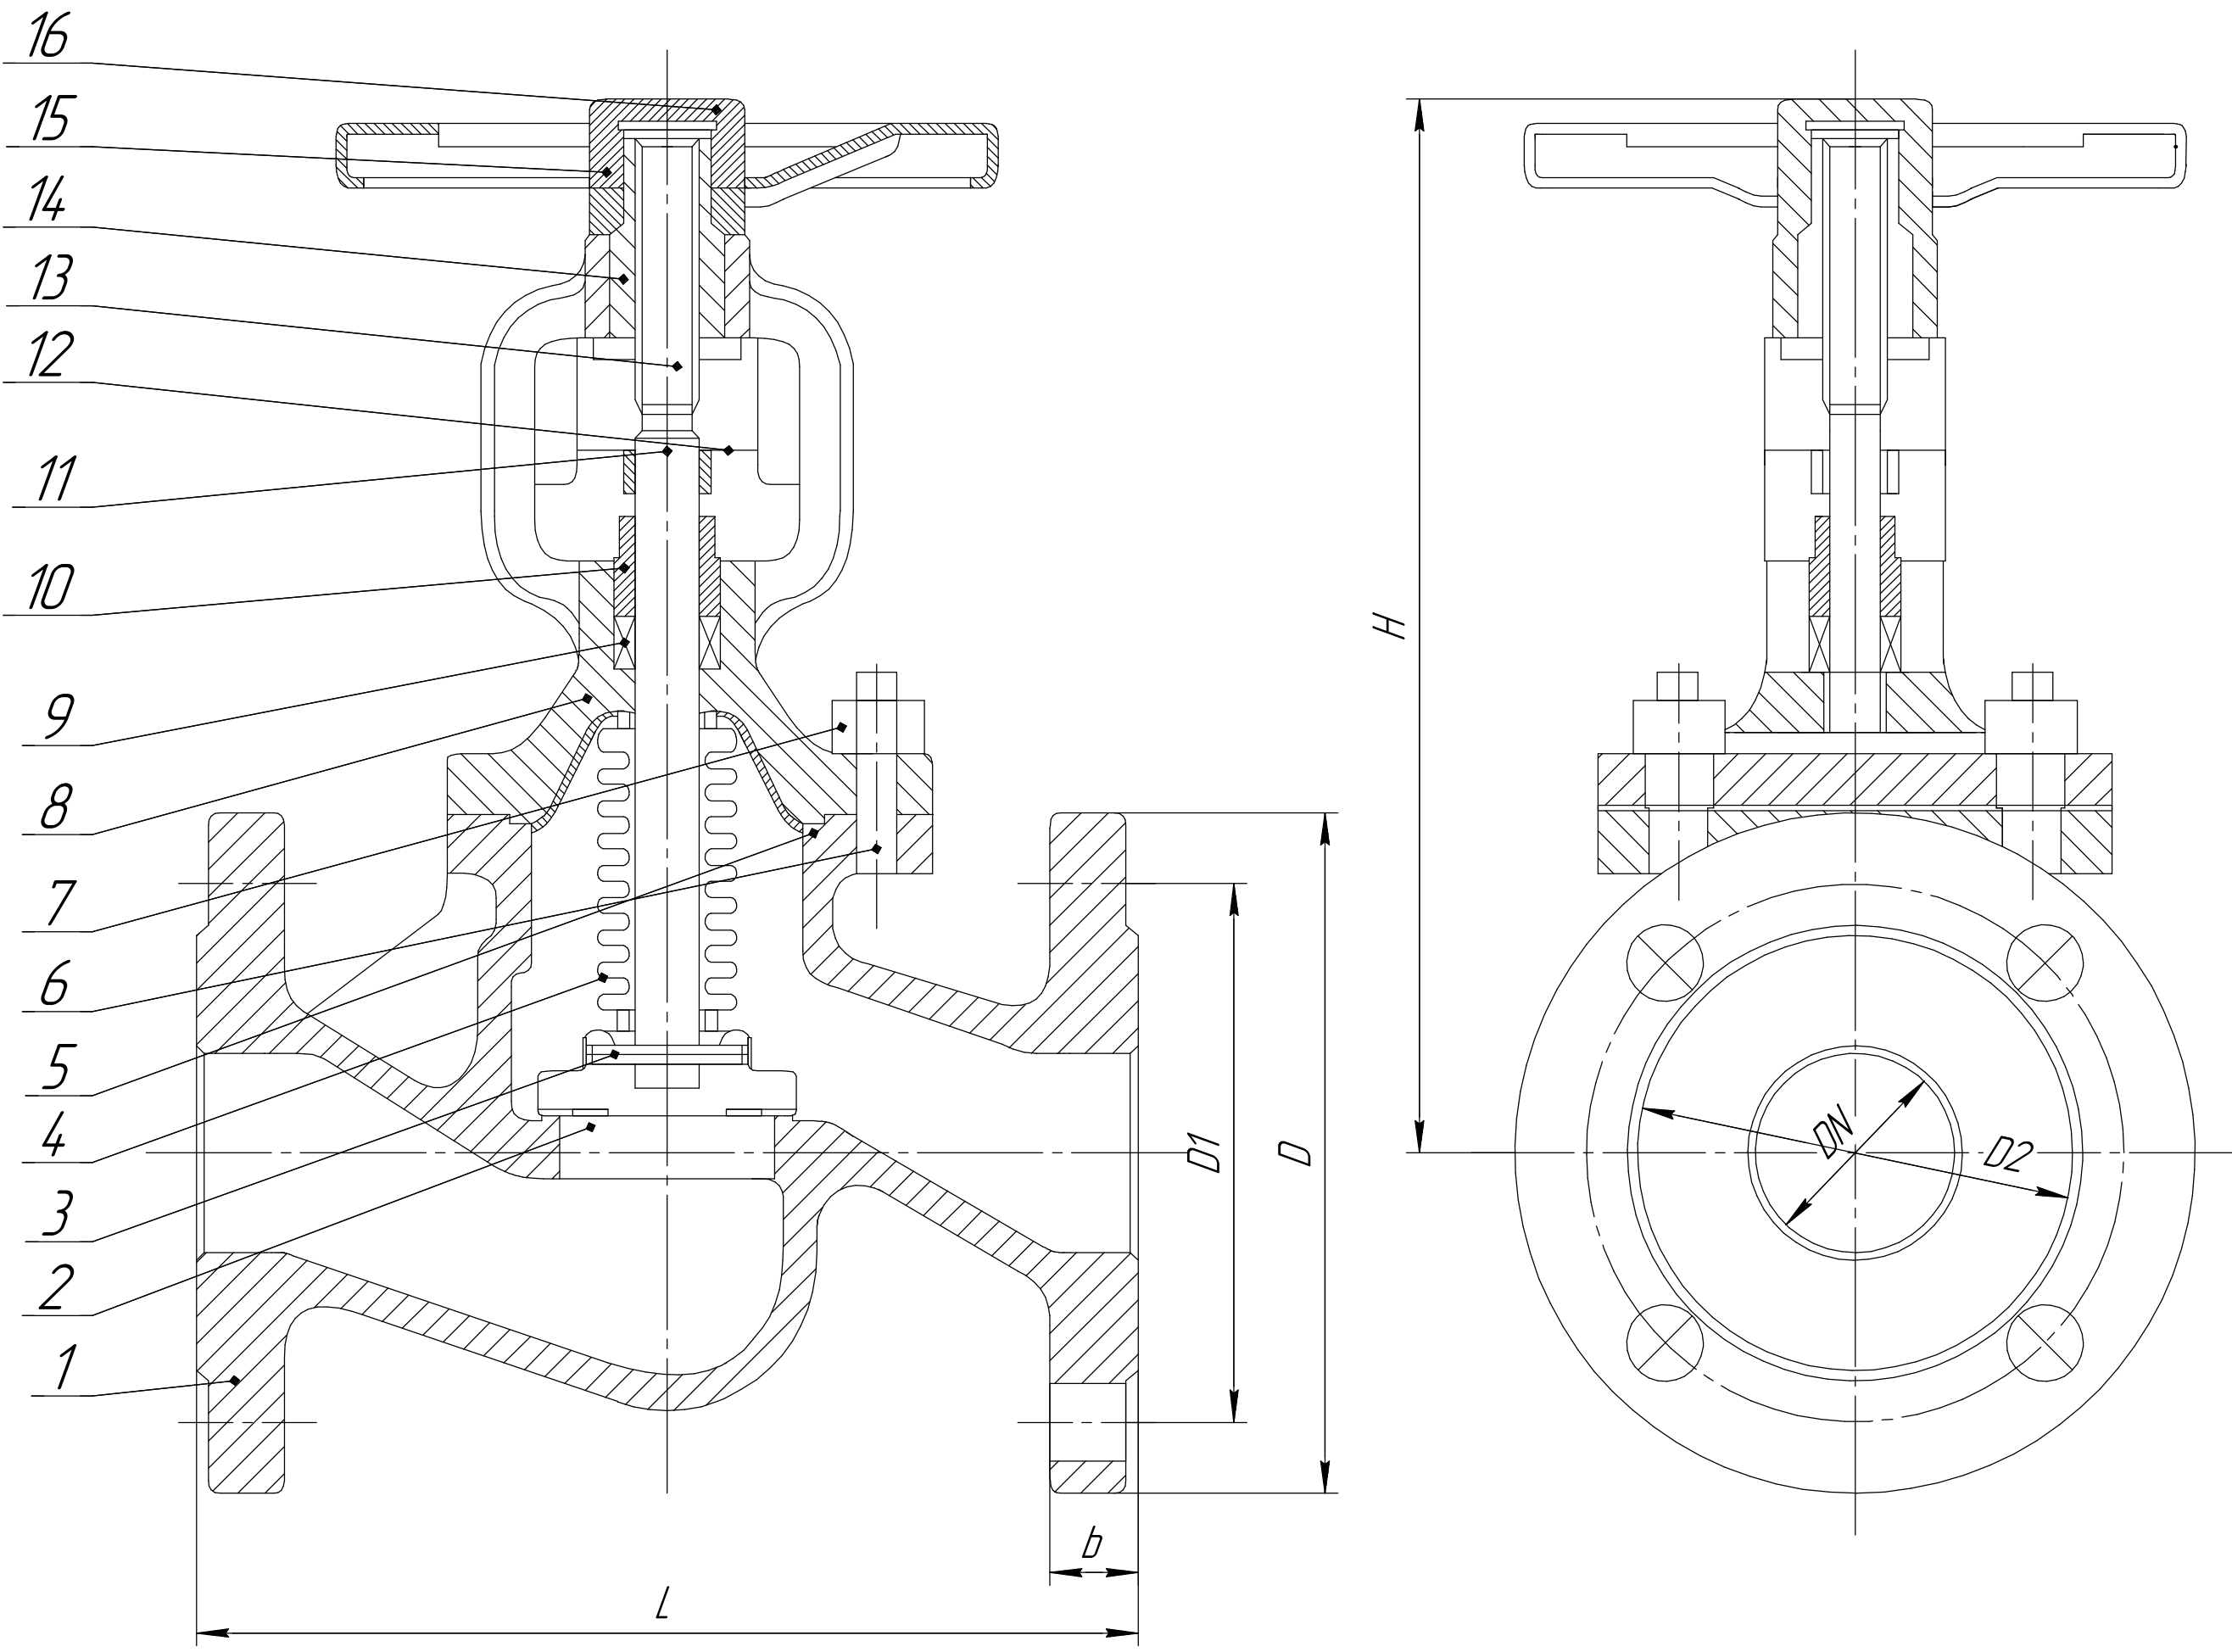

Технические характеристики:
Назначение: Клапан предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке рабочей среды.
Среда: Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04 %, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.
Установочное положение: Направление движения среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.
Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе
Климатическое исполнение: Х/М.
Присоединение к трубопроводу: Фланцевое.
Температура рабочей среды: -60...+425 градусов цельсия.

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	L	D	D1	D2	H	b	Масса, кг
15	130	95	65	45	181	16	4,2
20	150	105	75	58	181	18	5,3
25	160	115	85	68	195	18	6,3
32	180	140	100	78	215	18	8,2
40	200	150	110	88	220	18	12,0
50	230	165	125	102	225	20	14,0
65	290	185	145	122	260	20	19,0
80	310	200	160	138	275	20	46,0
100	350	220	180	158	335	20	51,0
125	400	250	210	188	390	22	79,0
150	480	285	240	212	405	22	106,0
200	600	340	295	268	520	24	120,0

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал деталей
1	Корпус	Ст. 09Г2С
2	Золотник	Ст. 20Х13
3	Шпилька	Ст. 40Х
4	Уплотнение по штоку	Сильфонное
5	Прокладка	ПОН, СМП
6	Болт	Ст. 40Х
7	Гайка	Ст. 35Х
8	Крышка	Ст. 09Г2С
9	Набивка сальника	ТРГ
10	Втулка	Лц 40С
11	Шпилька	Ст. 40Х
12	Направляющая	Ст. 09Г2С
13	Шток	Ст. 20Х13
14	Гайка	Ст. 35Х
15	Маховик	Ст. 20
16	Гайка	Ст. 35Х

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб. Запорогов М.А.

05.12.2021

Проб. Филимонов И.Н.

05.12.2021

Т.контр. Бутков Е.С.

05.12.2021

Н.контр.

Утв. Попчихин С.Г.

05.12.2021

15лс66нж

Клапан запорный сильфонный фланцевый ручной, PN 25, ст. 09Г2С

Лист

Масса

Масштаб

Лист

Листов

1

000 "НефтеХимИнжиниринг"

Копировал

Формат А2